

Hoch- und Niederdruckblock für Verrohrung und Verkettung Typ EC3/5-EC5.



Siehe Datenblatt 22,23 und 25.

HD (AP) – Anschluss: 3/8" G, ND (BP) – Anschluss: 3/4" G – T-Anschluss: 3/4" G


Mit Vorbereitung fuer 2/2 Elektroventil in HD + ND

TECHNISCHE DATEN


max Durchfluss:	— 120 l/min
max Betriebsdruck:	— 350 bar
Ölviskosität:	— 2,8–380 cSt
Öltemperatur:	— -10° +80° (°C)
Öl Typ:	— Mineralöl HL-HLP DIN 51524
Ölfilterung:	— 19/15 ISO 4466 (25 my)
Dichtung:	— Ployurethan und NBR
Werkstoff:	— GG 25
Gewicht :	— 10 Kg

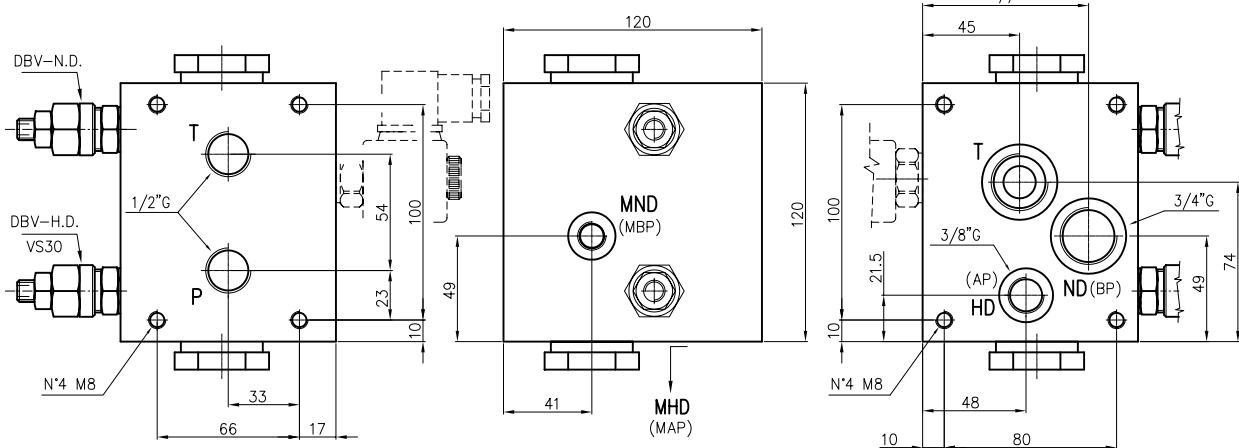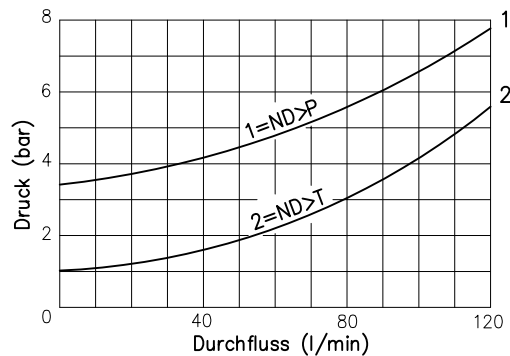

HYDRAULIKSCHEMA TYP 1

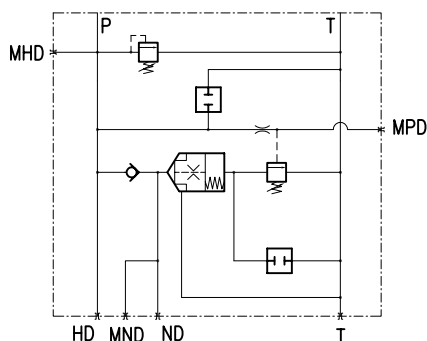

HYDRAULIKSCHEMA TYP 2

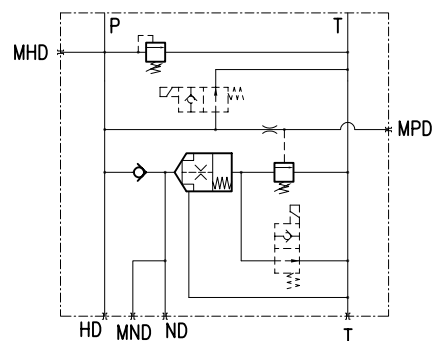

Bestell-Code:

ET 1 * 5 / * *

Eurofluid =
Hoch- und Niederdruckblock

Verkettung = 1

Elektrische Entlastung Niederdruck = 1

Elektrische Entlastung
Hoch- und Niederdruck = 2

Druckbereich : Hochdruck

2 F = 50–210 bar

3 F = 100–350 bar

CETOP 5

Druckbereich : Niederdruck

0 F = 5–50 bar

1 F = 30–100 bar

BEMERKUNGEN :

- 1) Beim Schaltplan 1 wird die Platte mit Verschlussstopfen ETVEI fuer die Bohrungen des 2/2 Elektroventils geliefert (siehe Seite 53)
- 2) Beim Schaltplan 2 wird die Platte ohne Verschlussstopfen ETVEI fuer die Bohrungen des 2/2 Elektroventils geliefert (siehe Seite 53)
- 3) Technische Daten des Hochdruckventils VS30 siehe Datenblatt 50