
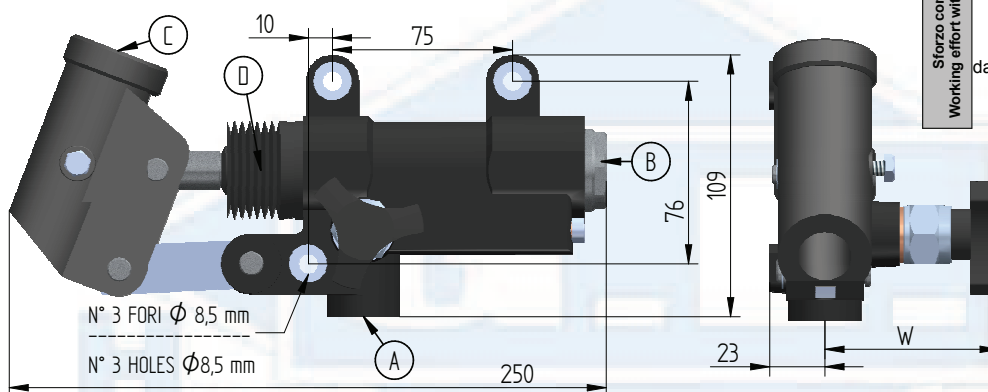


Funzionamento a doppio effetto per cilindro a semplice effetto
-
Double-stroke for a single acting cylinder

HP 20

Descrizione / Codice Description / Code	HP 20	HP 20 S	HP 20 E	HP 20 ES	HP 20 L	HP 20 LS	HP 20 M	HP 20 MS	HP 20 R	HP 20 RS	HP 20 VI	HP 20 VIS	HP 20 EV	HP 20 EVS	
Soffietto - Bellows	S	X		X		X		X		X		X		X	Taratura valvola di massima pressione - Relief valve setting
Volantino di scarico Release handknob		X	X												
Senza comando scarico Without release handknob	E			X	X										
Leva comando scarico Release lever	L					X	X								min - max (bar)
Manipolatore comando scarico Release manipulator	M						X	X							
Volantino di scarico con ritorno automatico Release handknob with automatic return	R								X	X					
Valvola di massima pressione integrata al volantino di scarico Pressure relief valve inside release handknob	VI										X	X			30 - 320
Valvola di massima pressione Pressure relief valve	V												X	X	30 - 160
W (mm)	72	72	32	32	73	73	122	122	84	84	69	69	55	55	

Mandata Pressure porte	Aspirazione Suction	Diametro interno porta leva Lever connection inside diameter	Soffietto Bellows
A	B	C	D
3/8 GAS	1/2 GAS	27 mm	

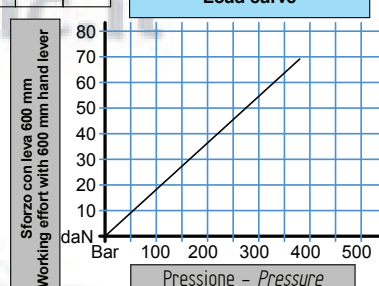

Montaggio Mounting
Qualsiasi posizione Any position

Dati tecnici indicativi e non impegnativi.
L'azienda si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso.

Technical data not binding.
Modifications reserved without prior notice.


HP20 - HP20S	HP20E - HP20ES	HP20L - HP20LS	HP20M - HP20MS	HP20R - HP20RS	HP20VI - HP20VIS	HP20EV - HP20EVS

G.L. HYDRAULIC S.R.L.

Via F. Lamborghini, 36 - 40019 Sant' Agata Bolognese (BO) Italy

Tel. +39 (0)51 6828230 Fax +39(0)51 9599081 <http://www.glhydraulic.it> - E-mail: staff@glhydraulic.it

Cap. Soc. : € 31.200,00 i.v. - R.E.A. : BO399971 - C.F. e P.I. : IT01808760357



Funzionamento a doppio effetto per cilindro a semplice effetto
-
Double-stroke for a single acting cylinder

HP 50


Descrizione / Codice Description / Code	HP 50	HP 50 S	HP 50 E	HP 50 ES	HP 50 L	HP 50 LS	HP 50 M	HP 50 MS	HP 50 R	HP 50 RS	HP 50 VI	HP 50 VIS	HP 50 EV	HP 50 EVS	
Soffietto - Bellows	S	X		X		X		X		X		X		X	Taratura valvola di massima pressione - Relief valve setting min - max (bar)
Volantino di scarico Release handknob		X	X												
Senza comando scarico Without release handknob	E			X	X										
Leva comando scarico Release lever	L				X	X									
Manipolatore comando scarico Release manipulator	M						X	X							
Volantino di scarico con ritorno automatico Release handknob with automatic return	R								X	X					
Valvola di massima pressione integrata al volantino di scarico Pressure relief valve inside release handknob	VI										X	X			30 - 250
Valvola di massima pressione Pressure relief valve	V												X	X	30 - 160
W (mm)	70	70	32	32	73	73	122	122	84	84	69	69	55	55	

Mandata Pressure port	Aspirazione Suction	Diametro interno porta leva Lever connection inside diameter	Soffietto Bellows	Cilindrata Flow (cc)	Pressione massima Max pressure (bar)	Peso Weight (Kg)
A	B	C	D	33	250	3,5
1/2 GAS	1/2 GAS	27 mm				

Montaggio
Qualsiasi posizione


Mounting
Any position

Dati tecnici indicativi e non impegnativi.
L'azienda si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso.
-
Technical data not binding. Modifications reserved without prior notice.

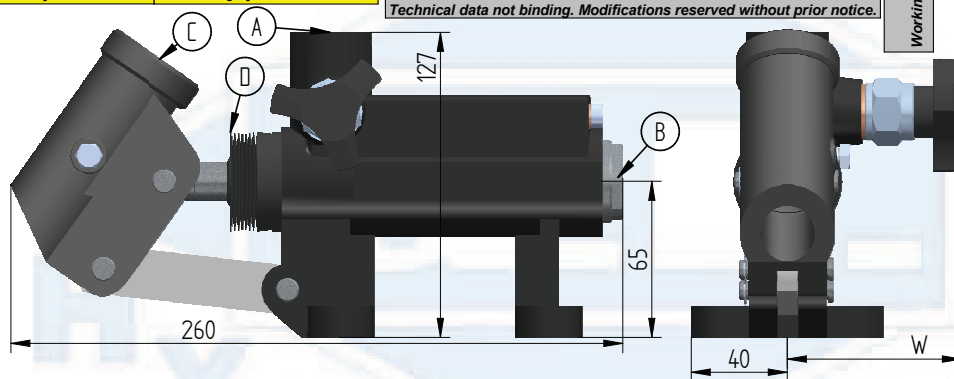


Storzo con leva 600 mm
Working effort with 600 mm hand lever

Diagramma prove di carico
Load curve



Pressione - Pressure




HP50 - HP50S	HP50E - HP50ES	HP50L - HP50LS	HP50M - HP50MS	HP50R - HP50RS	HP50VI - HP50VIS	HP50EV - HP50EVS

G.L. HYDRAULIC S.R.L.

Via F. Lamborghini, 36 - 40019 Sant' Agata Bolognese (BO) Italy

Tel. +39 (0)51 6828230 Fax +39(0)51 9599081 <http://www.glhydraulic.it> - E-mail: staff@glhydraulic.it


Cap. Soc. : € 31.200,00 i.v. - R.E.A. : BO399971 - C.F. e P.I. : IT01808760357



Funzionamento a doppio effetto per cilindro a semplice effetto
-
Double-stroke for a single acting cylinder

HP 70

Descrizione / Codice Description / Code	HP 70	HP 70 S	HP 70 E	HP 70 ES	HP 70 L	HP 70 LS	HP 70 M	HP 70 MS	HP 70 R	HP 70 RS	HP 70 VI	HP 70 VIS	HP 70 EV	HP 70 EVS	
Soffietto - Bellows S		X		X		X		X		X		X		X	Taratura valvola di massima pressione - Relief valve setting min - max (bar)
Volantino di scarico Release handknob	X	X													
Senza comando scarico Without release handknob E			X	X											
Leva comando scarico Release lever L					X	X									
Manipolatore comando scarico Release manipulator M							X	X							
Volantino di scarico con ritorno automatico Release handknob with automatic return R									X	X					
Valvola di massima pressione integrata al volantino di scarico Pressure relief valve inside release handknob VI											X	X			30 - 200
Valvola di massima pressione Pressure relief valve V													X	X	30 - 160
W (mm)	88	88	50	50	88	88	140	140	101	101	86	86	72	72	





Mandata Pressure port	Aspirazione Suction	Diametro interno porta leva Lever connection inside diameter	Soffietto Bellows	Cilindrata Flow (cc)	Pressione massima Max pressure (bar)	Peso Weight (Kg)
A	B	C	D	48	200	5,5
1/2 GAS	1/2 GAS	27 mm				

**Montaggio
Qualsiasi posizione**

**Mounting
Any position**

Dati tecnici indicativi e non impegnativi.
L'azienda si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso.
Technical data not binding. Modifications reserved without prior notice.

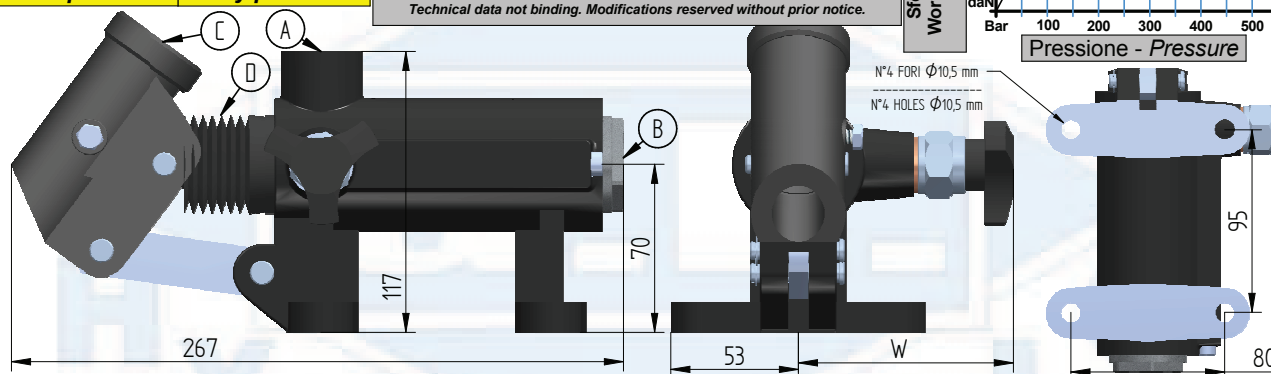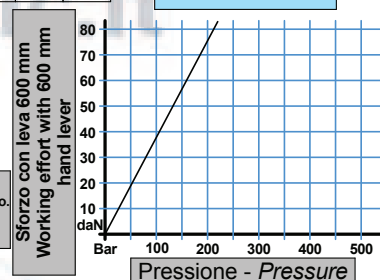

HP70 - HP70S	HP70E - HP70ES	HP70L - HP70LS	HP70M - HP70MS	HP70R - HP70RS	HP70VI - HP70VIS	HP70EV - HP70EVS

G.L. HYDRAULIC S.R.L.

Via F. Lamborghini, 36 - 40019 Sant' Agata Bolognese (BO) Italy

Tel. +39 (0)51 6828230 Fax +39(0)51 9599081 <http://www.glhydraulic.it> - E-mail: staff@glhydraulic.it

Cap. Soc. : € 31.200,00 i.v. - R.E.A. : BO399971 - C.F. e P.I. : IT01808760357