


多管式

OIL-COOLER




型式	A	B	C	H	I	J	K	L	M	N	Q	R	S	T	参考流量 l/min	散熱面積 m ²	重量 KG
OR-30	299	150	46	77	63	23	11	115.5	95	7 × 10	121	89.1	3/4"	3/4"	30	0.17	6.5
60	450	305													60	0.30	8
100	555	403	57	95	70	33	12.5	145.5	106.5	10 × 20	134	101.6	3/4"	3/4"	100	0.40	11
150	575	385	76	118	95	30	12.5	175	130	13 × 16	175	139.8	1 1/4"	1"	150	0.63	18
250	780	585													250	1.26	23
350	1180	990													350	1.75	31
600	1175	950	87	136	107	34	12.5	205	161	13 × 16	207	165.2	2"	1 1/4"	600	2.00	37
800	1700	1490													800	2.90	50
1000	2110	1910													1000	3.70	58
1200	1690	1380	114	184	150	50	25	333	229	16 × 33	269	217	2 1/2"	2"	1200	6.10	103
1400	1840	1530													1400	6.90	111
1800	2150	1840													1800	8.10	118
2500	1815	1435	154	218	178	50	25	352	247	16 × 33	302	273	3"	2"	2500	10.10	160
3000	2150	1800													3000	12.56	200

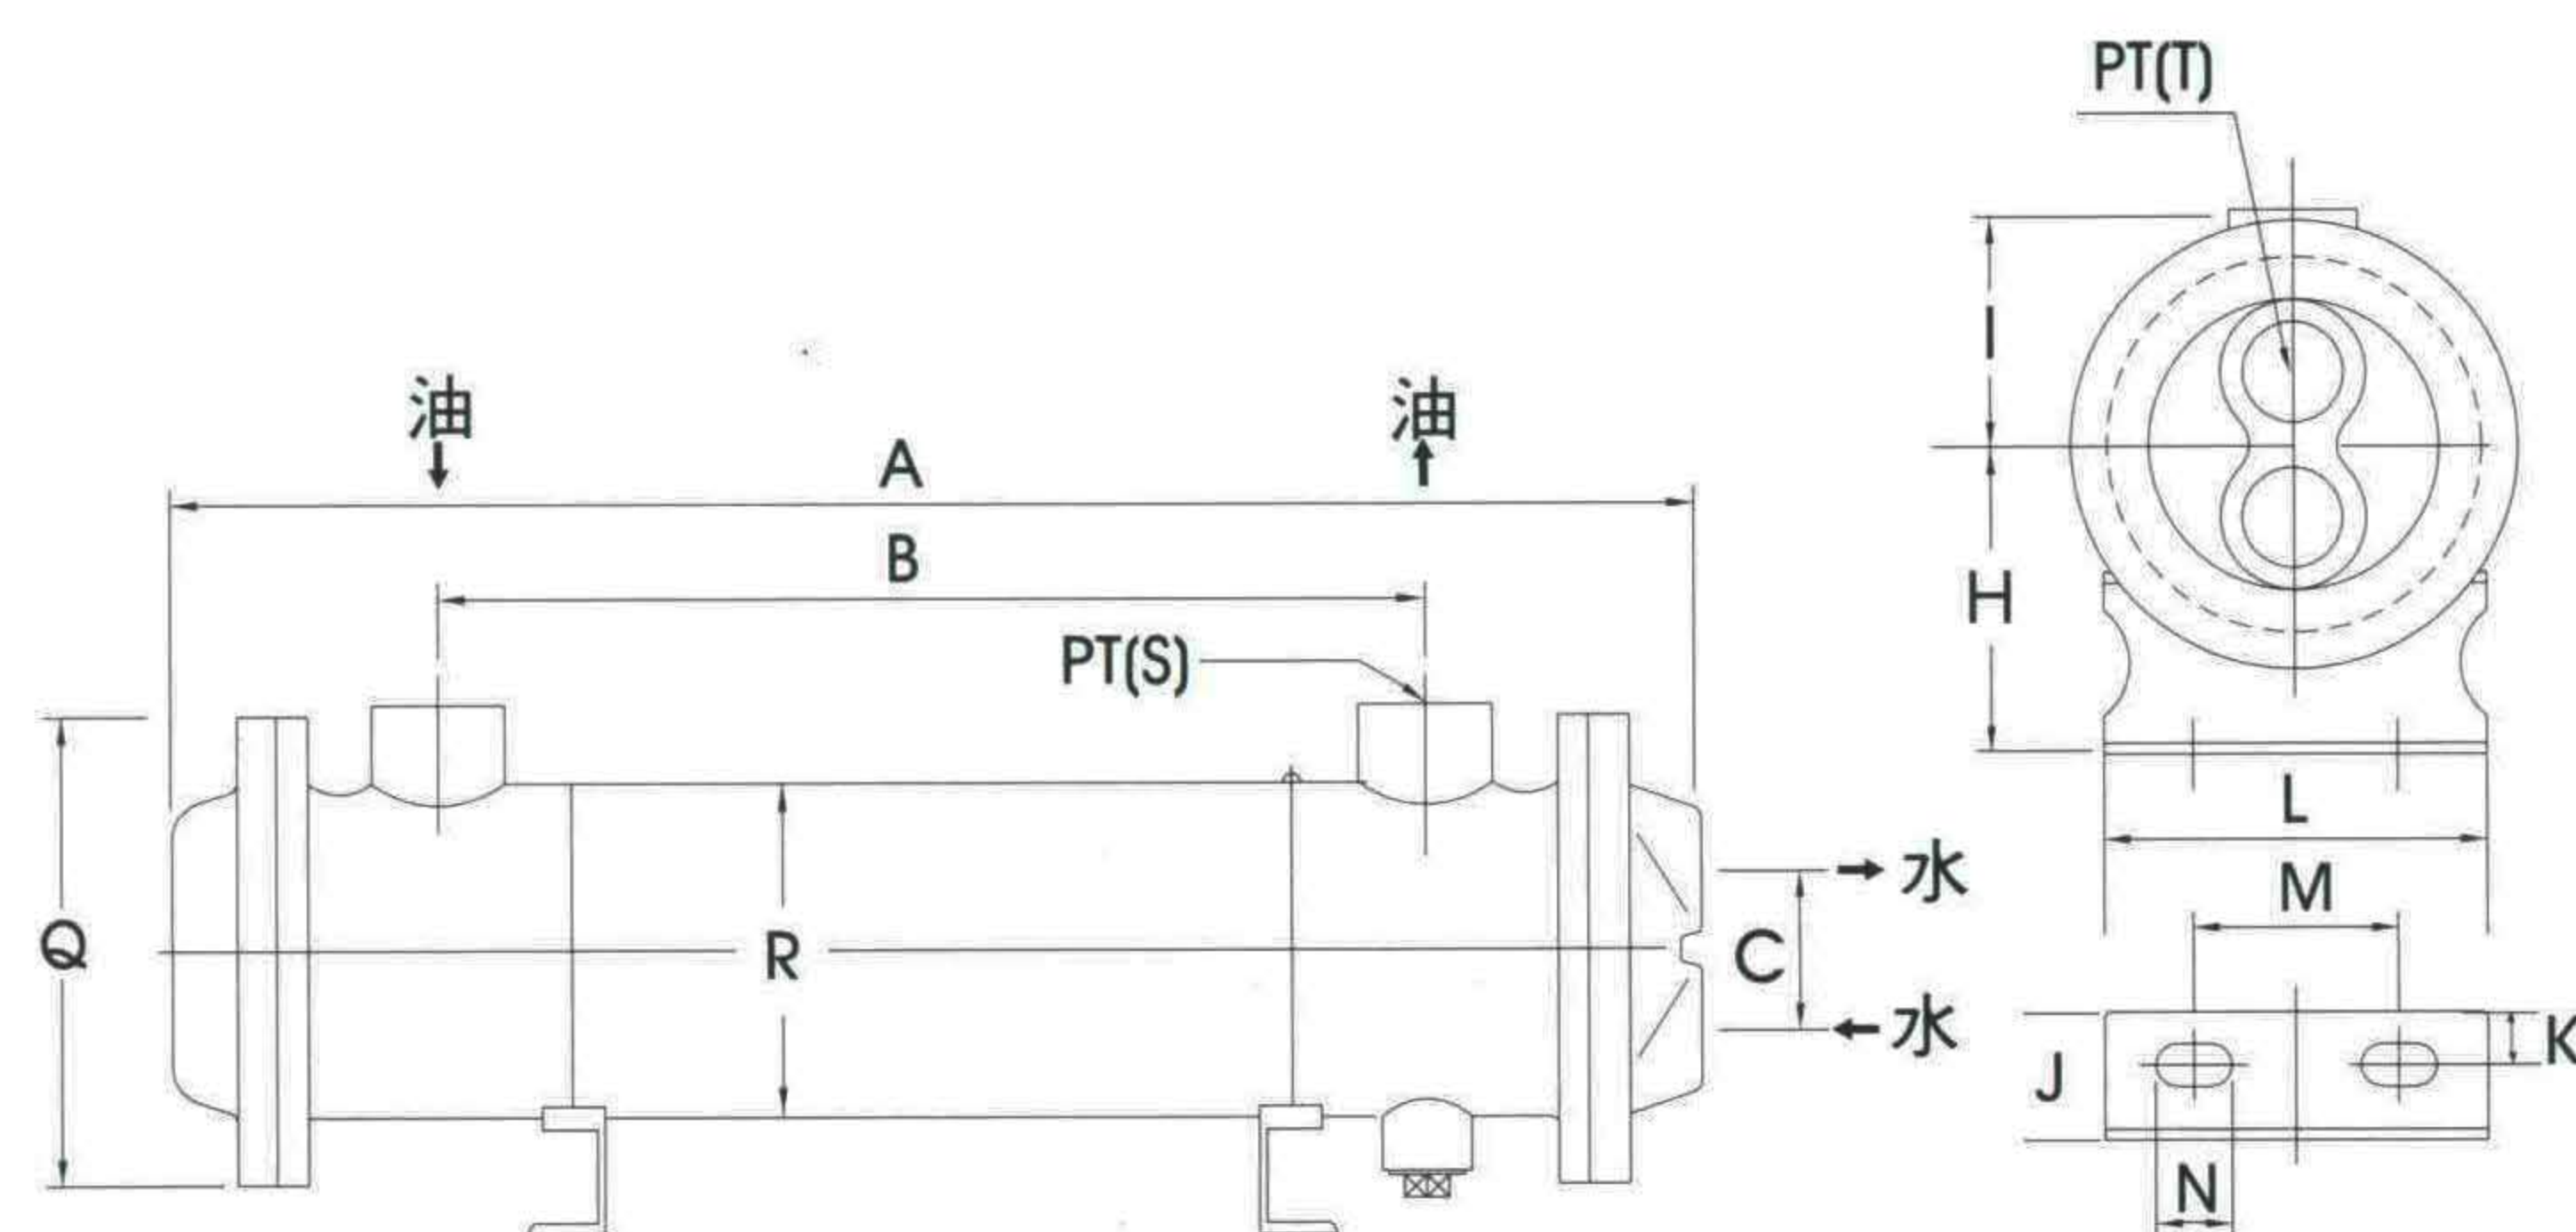

結構圖及材質說明

ILLUSTRATION OF STRUCTURE AND MATERIALS

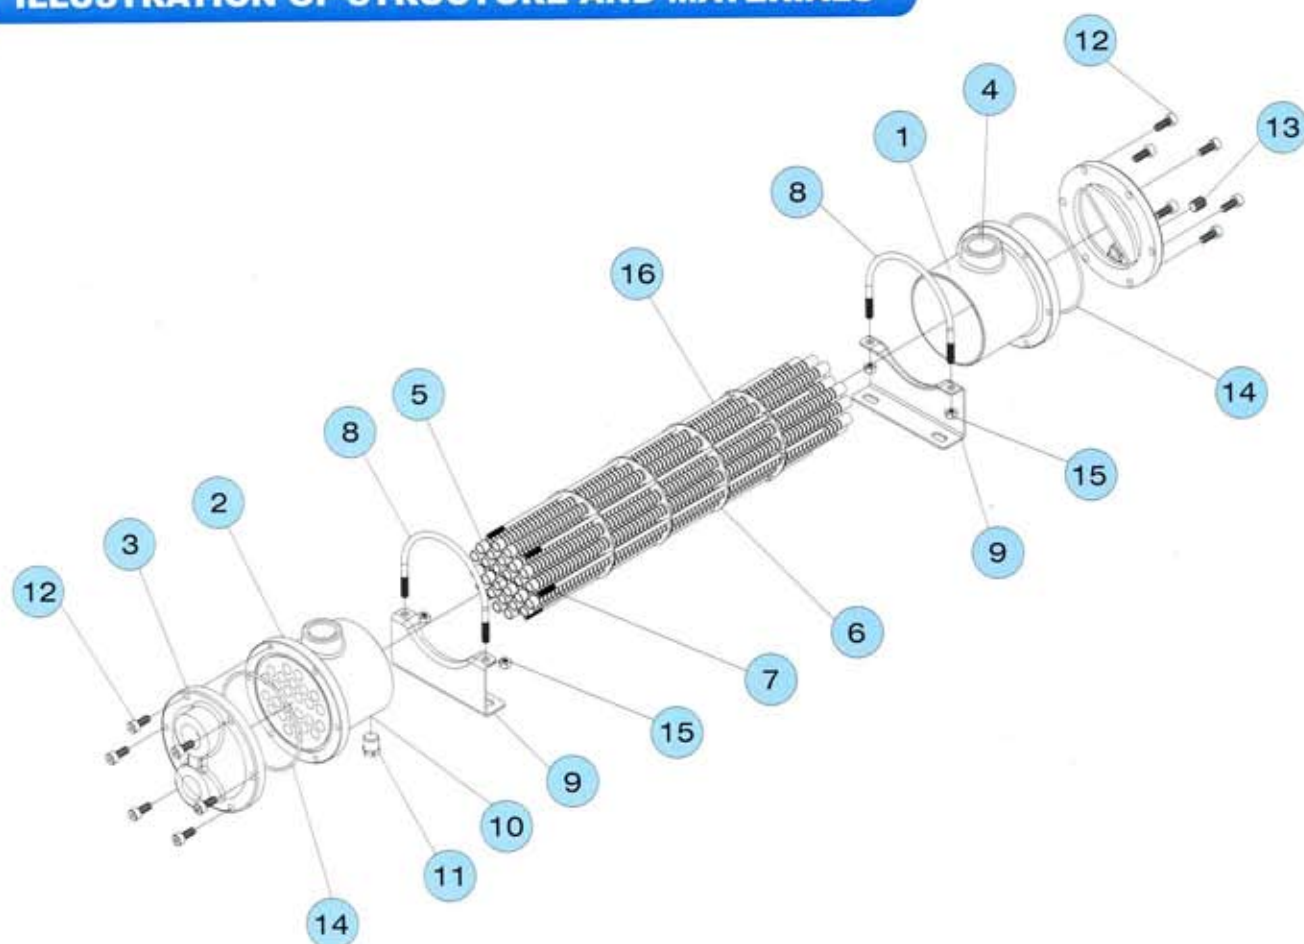

編號	品名	清水用材質	海水用材質	編號	品名	清水用材質	海水用材質
1	胴體	SGP	SGP	9	腳座	SS41	SS41
2	管板	SS41	SS41	10	洩油口	SS41	SS41
3	水側端蓋	FC20	FC20	11	洩油栓塞	SS41	SS41
4	油出入口	STKM 13A	STKM 13A	12	螺絲	SCM435	SCM435
5	冷卻管	C1220T	C7060T	13	洩水栓塞	SS41	BC03
6	導流板	SS41	SS41	14	O型環	NBR	NBR
7	固定螺桿	SS41	SS41	15	螺帽	SS41	SS41
8	固定束架	SS41	SS41	16	管套間隔管	SGP	SGP

註(1)可訂製不銹鋼

銅管尺寸特性

DEVELOPED LOW FIN TUBES

	▲	●	●
材質	C1220T	C1220T(DCuT)	SUS304,316
尺寸	9.5,12.7 mm dia	12.7 mm dia	12.7 mm dia

