

VS 35

VALVOLA DI SEQUENZA TIPO 35

SEQUENCE VALVE

APPLICAZIONE

Sono utilizzate per alimentare un secondo attuatore dopo che il primo ha terminato il ciclo raggiungendo una pressione stabilita. Il ritorno è libero.

MONTAGGIO

La bocca P viene collegata in diramazione alla linea in ingresso al primo attuatore. La bocca T viene collegata all'alimentazione del secondo attuatore.

FUNZIONAMENTO

Quando il primo attuatore raggiunge la pressione stabilita, la valvola, aprendosi, permette il passaggio del flusso verso il secondo attuatore. Il ritegno interno permette il passaggio libero nel senso opposto.

A RICHIESTA

Corpo in acciaio zincato - Filetti metrici - Flangiatura - Piombatura della registrazione.

NOTE COSTRUTTIVE

Corpo in alluminio - Cartucce della serie VMDC - Componenti interni trattati termicamente - Non ammette trafilamenti.

APPLICATION

They are used to provide flow to a secondary circuit; when a primary circuit function has been completed, return flow is free.

INSTALLATION

Connect port P to the branch line of the inlet line of the first actuator.

Connect port T to the inlet port of the second actuator.

OPERATION


Once the set pressure on the first actuator has been reached, the valve piston opens, thus allowing the flow through the second actuator. The internal check allows free flow in the reverse direction.

OPTIONAL

Zinc-plated steel body - Metric threads - Face-mounting - Lockwire on cap.

FEATURES

Aluminium body - VMDC cartridge type - Hardened internal components - No leakage.

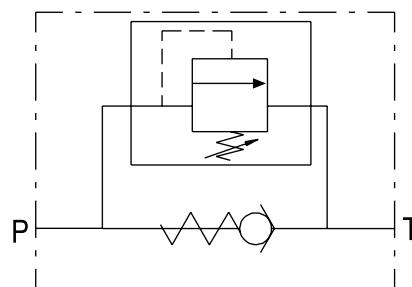

ESEMPIO D'ORDINAZIONE - ORDERING CODE EXAMPLE

Dimensione 03 - Filetto 1/2 GAS

- Molla 40-210
- Registrazione con grano

VS35 03 B 1

Dimensione 02 - Filetto 3/4-16 SAE

- Molla 40-210
- Registrazione con grano

VS35 02 S B 1

03 Dimension - 1/2 GAS Port thread

- 5-50 Bar Setting range
- Socket screw

VS35 03 A 1

02 Dimension - 3/4-16 SAE Port thread

- 5-50 Bar Setting range
- Handknob

VS35 02 S A 2

CODICE D'ORDINAZIONE - ORDERING CODE

VS35				Tipo Filetto/Port Type		Molla (Bar)/Spring (Bar)		Tipo Regolazione/Adjustment Option	
Dimensione/Dimension		Tipo Filetto/Port Type		Molla (Bar)/Spring (Bar)		Tipo Regolazione/Adjustment Option			
	GAS	SAE							
02	3/8	3/4-16	S	GAS		A	5-50	1	Grano/Socket screw
03	1/2	7/8-14		SAE		B	40-210	2	Volantino/Handknob
						C	100-350	3	Cappellotto/Tamperproof Cap

VS 35**VALVOLA DI SEQUENZA
TIPO 35****SEQUENCE VALVE**


SCHEDA - CARD

F10/0**CARATTERISTICHE - HYDRAULIC FEATURES**

Dimensione/ <i>Dimension</i>	02	03
Pressione max/ <i>Max Pressure</i> bar	350	350
Portata max/ <i>Max Flow Rate</i> l/min	35	35

N.B.: per l'utilizzo di altri parametri vogliate consultarci

Note: if application needs other/specific parameters or measures please contact us

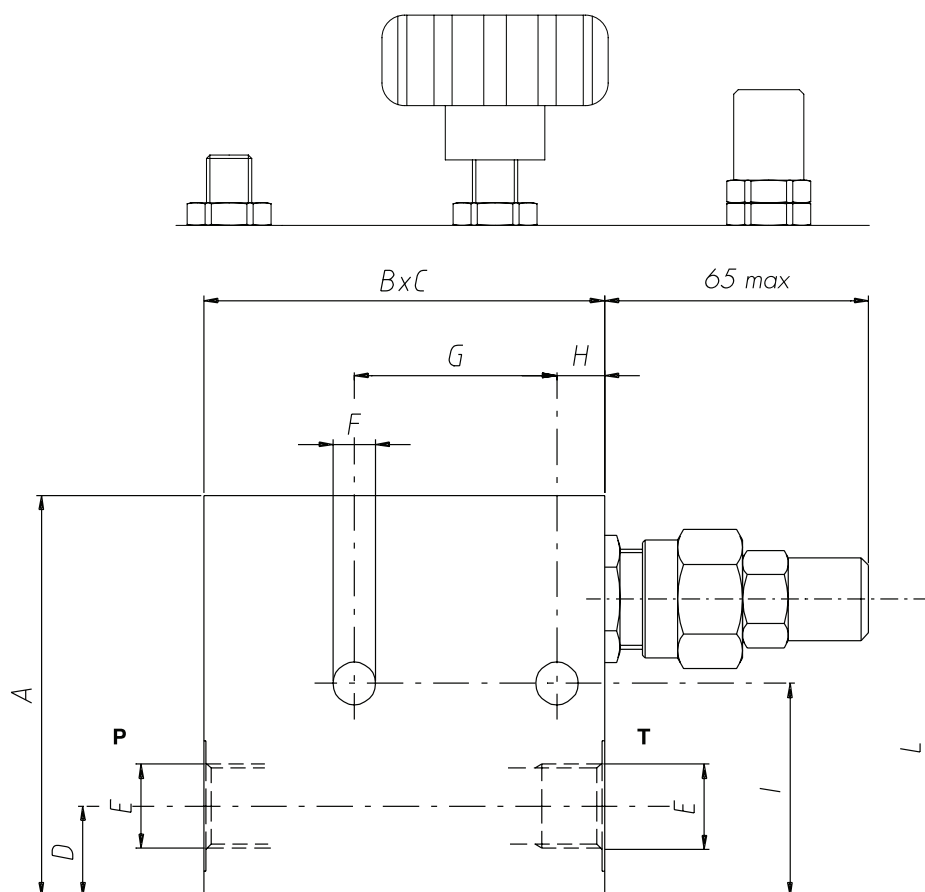Regolazione 1
Adjustment 1Regolazione 2
Adjustment 2Regolazione 3
Adjustment 3**DIMENSIONI E PESI - EXTERNAL DIMENSIONS AND WEIGHTS**

Dimensione/Dimension	A	B	C	D	E GAS	E SAE	F	G	H	I	L	Peso Weight kg
02	80	80	35	18	3/8	3/4-16	8.5	40	10	42.5	59	0.73
03	80	80	35	18	1/2	7/8-14	8.5	40	10	42.5	59	0.71