


CETOP 5
NG 10

Monoblock with ports A-B = 1/2"G on the side, P-T = 3/4"G.

With/without pressure relief valve.(RV) Pre-arranged for 2/2 by-pass valve, normally open (N.A.) or normally close (N.C.)

Monoblock mit seitlichen Anschlüsse A-B = 1/2"G, P-T = 3/4"G. Mit/ohne Druckbegrenzungsventil (DBV). Fuer 2/2 Sitzventil vorgebohrt, normalerweise geöffnet (N.A.) oder normalerweise geschlossen (N.C.)

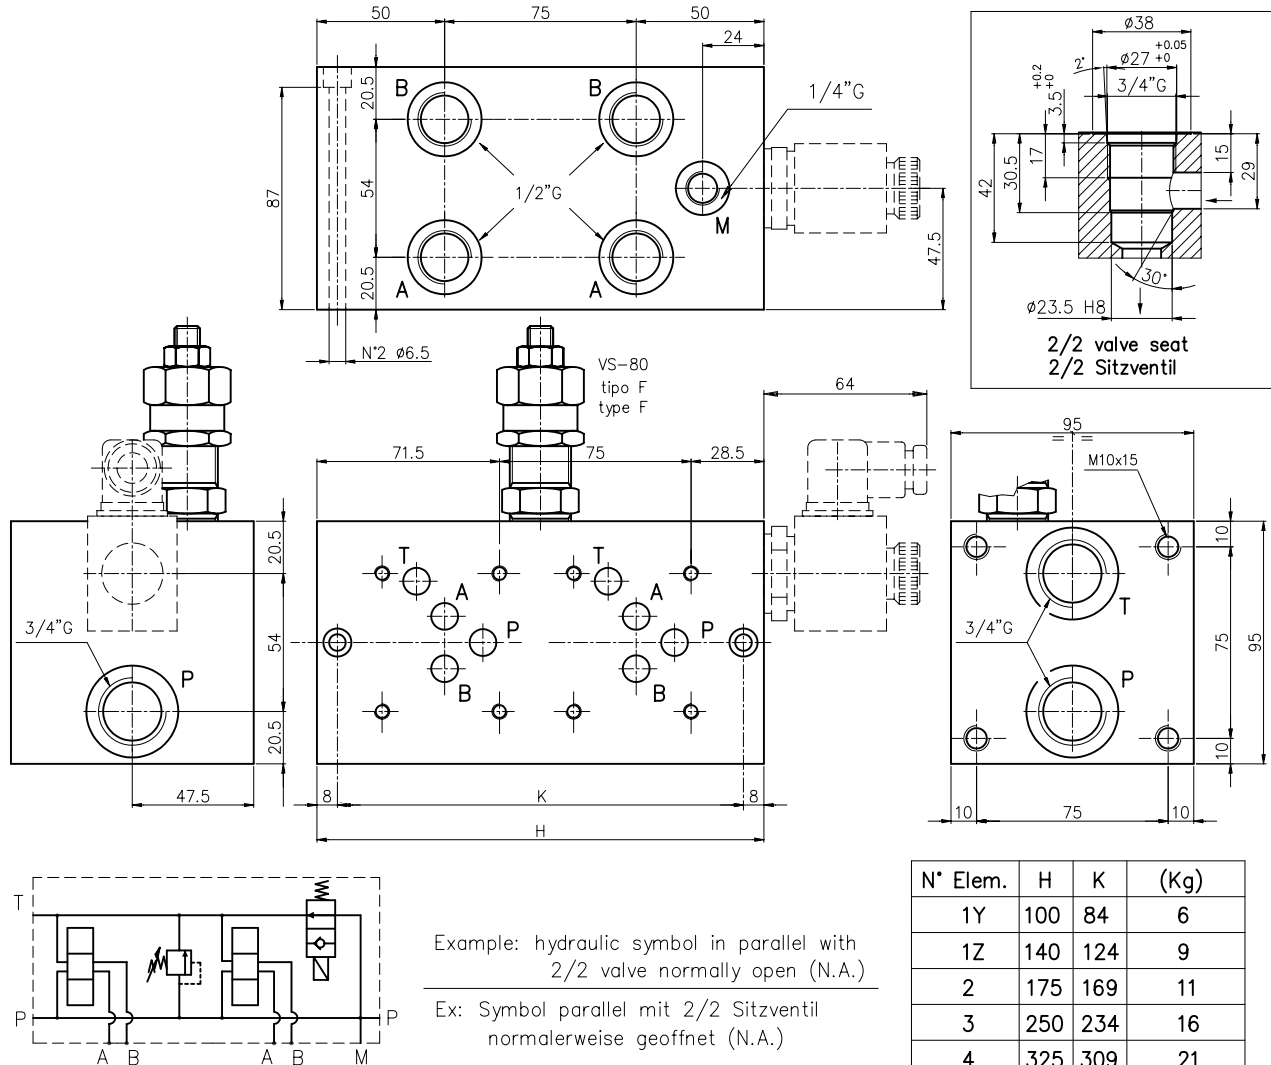

Ordering code

Bestell-Code

EUROFLUID

Monoblock = M

side ports/seitl. Anschl.

CETOP 5

N° of elem./Anzahl Elem. = 1-2-3-4-5-6

without RV / ohne DBV = Y

with RV / mit DBV = X

```
prearranged for RV = Z
```

fuer DBV vorgebohrt

N° Elem.	H	K	(Kg)
1Y	100	84	6
1Z	140	124	9
2	175	169	11
3	250	234	16
4	325	309	21
5	400	384	26
6	475	459	31

-K = Pre-arranged for 2/2 valve
fuer 2/2 Sitzventil vorgebohrt

F = Setting / Einstellung
by key / Schlussverstellung

Spring type / Feder typ

1 = 5-60 bar

2 = 35-120 bar

3 = 80–270 bar

NOTES : See page 51 for technical characteristics of RV / The RV version with handwheel is not available.

See page 53.1 for technical characteristics of valve 2/2

BEMERKUNG : Siehe techn. Daten des DBV auf Seite 51 / Die DBV version mit Handrad ist nicht lieferbar.

Siehe techn. Daten 2/2 Sitzventil auf Seite 53.1